Full HD 1080p de 42"
Pantalla táctil apta para OPS de Intel®

Formato grande para aplicaciones de letreros digitales todo en uno

CDP4235-T

La pantalla comercial táctil Full HD ViewSonic® CDP4235-T cuenta con un panel de 1920x1080p con una relación de contraste de 4.000:1 y Especificación de conexión abierta (OPS, por su sigla en inglés) para aplicaciones que requieran un reproductor multimedia integrado. Las funciones adicionales incluyen entradas versátiles: HDMI, DVI, VGA, S-Video y compuesto, YPbPr y altavoces 10W x2 integrados. El CDP4235-T admite pared de video con pantalla de hasta 5x5 con reloj interno y programador. Admite conexión en serie RS-232 y RJ45 para control remoto.

Toque óptico de 4 puntos para imágenes más claras y nítidas

Los sensores ópticos permiten un toque muy ligero, lo que lo hace ideal para entornos de mucho uso. No son necesarias las superposiciones de superficies, lo que ayuda a crear una imagen realmente nítida.

Aplicaciones:

- Ideal para orientación
- Transporte
- Publicidad interactiva en lugares públicos
- Mensajes de bienvenida
- Mensajes corporativos

Gráficos vívidos, texto claro

Brillo ultra alto de 450 nit (típico), relación de contraste dinámico de 4.000:1, y resolución óptima Full HD de 1920x1080 que ofrecen videos vibrantes y datos nítidos.

Full HD 1080p de 42"
Pantalla táctil apta para OPS de Intel®

ViewSonic® See the difference®

CDP4235-T

Expanda las opciones con la conectividad Plug-and-Play

Las entradas versátiles incluyen: HDMI, DVI, VGA, YPbPr, S-video, CVBS (BNC) y video compuesto. Admite conexión en serie por RS-232

Ranura de módulo OPS

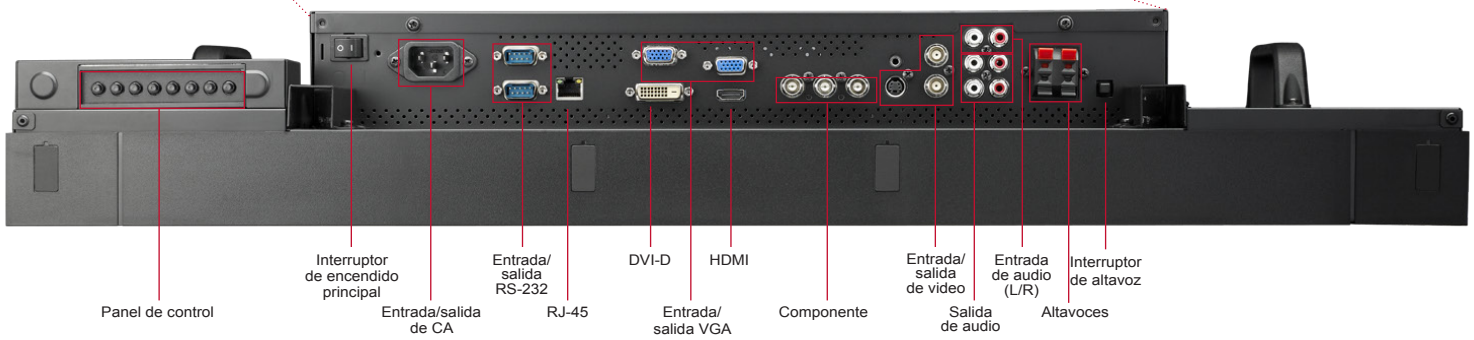

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD de matriz activa TFT de color ancho de 42 pulg.
	Área de visualización	36,6" horizontal x 20,6" vertical; 42" diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080, distancia de puntos de 435 mm
	Relación de contraste	4.000:1 (típ.)
	Ángulos de visualización	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga vida, 50.000 hs. (típ.)
	Brillo	450 cd/m² (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Antirreflejante, recubrimiento duro (3H)
PANEL TÁCTIL	Tipo	Imágenes ópticas
	Capacidad	4 toques simultáneos
	SO compatibles	Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7 (el multitáctil requiere controlador), Max OS X y Linux (requiere evtouch)
	Resolución táctil	32.767 x 32.767
	Precisión	+/- 3,5 mm en el 95 % del área táctil
	Tiempo de respuesta	9 ms a 22 ms de acuerdo con la configuración; 14 ms (típ.)
	Método táctil	Toque con cualquier objeto, con los dedos, con un bolígrafo o con un pincel
	Conexión	USB
	Vidrio	Vidrio temperado de 5 mm
OPS		ranura OPS (Open Pluggable Specification)
ENTRADA	Entrada de video	HDMI, DVI, componente, VGA, S-video, compuesta
	Salida de video	VGA, componente, DVI
	Entrada/salida de control	RS-232/RJ45
SALIDA DE AUDIO	Altavoces	10 vatios internos (x2)
SEÑAL DE ENTRADA	Comp. TV/Video	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Analógico	Mini D-sub de 9 pines (VGA)
	Digital	HDMI, DVI
	Energía	Enchufe de 3 clavijas
ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50–60 Hz
	Consumo	210 W (típico)

CONTROLES	Panel	Encendido, Salir, +, –, Menú/Aceptar
	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura del color, ajuste de temperatura, nitidez
	Ajustes VGA	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición vertical, posición horizontal
	Ajustes OSD	Idiomas, posición horizontal OSD, posición vertical OSD, temporizador OSD
	Entrada	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	Audio	Volumen, silencio, fuente de audio
	Especial	Relación de aspecto, over scan, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, ID de monitor, restablecer ajustes
	Diagnóstico	Térmica, luz de fondo, ambiente, detección de 5 V, detección de 12
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (horizontal)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
	Temperatura (vertical)	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
	Humedad	10–80% (sin condensación)
DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)	Físicas con base	39,04" x 25,4" x 12,98" / 991,6 x 645,2 x 329,7 mm
	Físicas sin base	39,04" x 25,5" x5,04" / 991,6 x 647,7 x 128,0 mm
	Caja	44,8" x 29,3" x12" / 1.139 x 743 x 305,2 mm
PESO	Neto	50,7 lb. / 23 kg
	Bruto	61,7 lb. / 28 kg
MONTAJE DE PARED		VESA® 400 mm x 200 mm, 200 mm x 200 mm
REGULACIONES		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años sobre piezas, mano de obra y luz de fondo
PAÍS DE ORIGEN		Taiwán

¿Qué hay en la caja?

Pantalla LCD CDP4235-T, cable de alimentación, control remoto con baterías, Guía del usuario, Guía de inicio rápido

1080p Full HD

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2013 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [16636-00B-03/13]